

## Technische Hinweise

### Verwendung des histar 1025(AM)-B1 zur Durchstiegsüberwachung




Der Decken-Montagewinkel DMW4 dient zur horizontalen Befestigung des Bewegungsmelder histar 1025 (Vorhang-Charakteristik) an der Decke. In dieser Montageart dient der Vorhangmelder dazu, Bereiche von Decken auf Durchstieg zu überwachen (z. B. Lichtkuppeln, Oberlichter).

**Hinweis:** Bitte beachten Sie zusätzlich die Montageanleitung des Deckenmontagewinkels.




Decken-Montagewinkel DMW4

#### Ansicht von unten

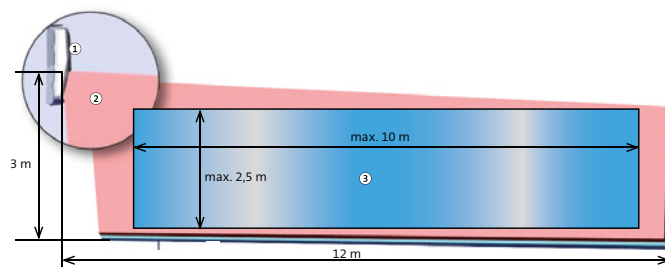

#### Seitenansicht

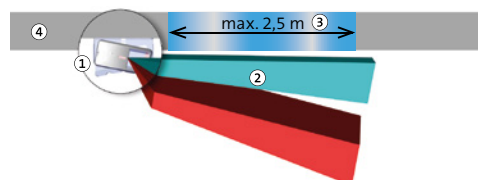

- ① Bewegungsmelder histar 1025 im DMW4
- ② Erfassungsbereich für Durchstieg
- ③ Maximale Überwachungsfläche auf Durchstieg (z. B. Oberlicht)
- ④ Decke